


Alternativ
Alternatively

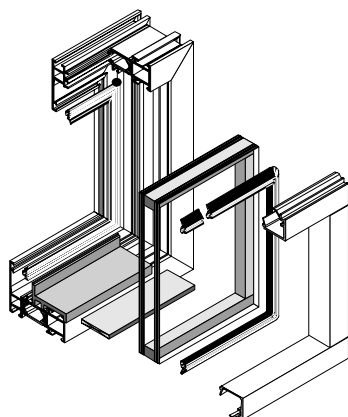

* Montagehinweis:
In der Mitte des oberen Verglasungsbereiches mit dem Einziehen der Dichtung beginnen.
Nach erfolgter Montage Dichtungsenden mit Kleber 298 074 verkleben.

* Installation instructions:
Begin inserting the gasket at the top in the centre of the glazing. When fully inserted, glue the ends of the gasket using adhesive 298 074.

Glasdichtung

Für den Einsatz im inneren Bereich aus EPDM
(Verarbeitung mit Dichtungseinroller 296 518)

Glazing gasket

For use inside, EPDM
(use gasket roller 296 518)

X	Kennfarbe Colour code	schwarz Black	grau Grey	weiß White	 Dichtungsrahmen Gasket frame
mm					m schwarz Black
2	—	284 068	—	—	200 —
3-4	grün Green	224 539	244 533	—	100 —
5-6	blau Blue	224 350	244 534	—	200 —
7-8	braun Brown	224 378	244 535	—	100 —
9-10	rot Red	224 379	244 536	—	100 —

Glasdichtung

Für den Einsatz im inneren Bereich aus EPDM
(Verarbeitung mit Dichtungseinroller 296 518)

Glazing gasket

For use inside, EPDM
(use gasket roller 296 518)

X	Kennfarbe Colour code	schwarz Black	grau Grey	weiß White	 Dichtungsrahmen Gasket frame
mm					m schwarz Black
3	grün Green	224 064	—	—	100 246 060
4	gelb Yellow	224 263	244 063	—	100 246 071
5	blau Blue	224 065	244 064	—	200 224 470
6	schwarz Black	224 264	244 065	—	100 224 855
7	braun Brown	224 066	244 066	—	100 224 540
8	weiß White	224 265	244 067	—	100 246 073
9	rot Red	224 067	—	—	100 246 063