

Radientüröffner für Schüco ADS Radius strike for Schüco ADS

Ausführung mit:

- Flachstulp 24 mm x 3 mm, Edelstahl
- E-Öffner mit Tageseinstellung und Schließplatte
- Dübelplatte
- Riegeltasche
- Befestigungsmaterial

Version with:

- Flat face plate 24 mm x 3 mm, stainless steel
- Electric strike with daytime setting and strike plate
- Anchor plate
- Bolt case
- Fixings

Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS		
239 545	239 546	239 547	239 548	1 9 12	1
239 544	239 544	239 544	239 544	1 7 8 9	1

Technische Daten

Nennspannung	10 - 24 V AC/DC
Stromaufnahme	0,25 A (12 V AC) 0,50 A (24 V AC) 0,28 A (12 V DC) 0,56 A (24 V DC)
100 % Einschaltdauer (ED)	11 - 13 V DC

Technical data

Rated voltage	
Current consumption	
100% duty cycle (ED)	

Zusätzliche Informationen Additional information


E-Öffner und Schließplatten
passend für Schlösser:

Electric strikes and strike
plates to match the locks:

Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 255
Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 256

Zusätzliche Funktionen Additional functions

- 1 Mit mechanischer Entriegelung
(Tageseinstellung)
* With mechanical unlocking
(daytime setting)
 - 2 Mit elektrischer Entriegelung (eE)
** With electric unlocking (eE)
 - 3 Mit Rückmeldung
** With feedback
 - 4 Mit Diode
** With diode
 - 5 Mit Rückmeldung und Diode
* With feedback and diode
 - 6 Mit Arretierung
** With stop
 - 7 100 % Einschaltdauer (ED)
* 100% duty cycle (ED)
 - 8 Nachrüstartikel – ohne Schließ-
platte, Dübelplatte, Riegeltasche
und Befestigungsschrauben
Retrofit article – without strike
plate, anchor plate, bolt case
and fixing screws
 - 9 Über Sonderbestellung auch mit
anderer Nennspannung, mit
100 % ED oder Ruhestrom
lieferbar
* Also available to special order
with a different rated voltage,
with 100 % duty cycle or static
current mode
 - 10 Ohne mechanische Entriegelung
* Without mechanical unlocking
 - 11 Fallenanlage bei Ausfräsung für
Standard E-Öffner
* Latch keep with recess for
standard electric strike
 - 12 Gesondert bestellen:
Order separately:
 - Falleneinlauteil für nach
außen öffnende Türen
 - Latch striker for
outward-opening doors
- * Standard
Standard
- ** Sonderbestellung
Special order

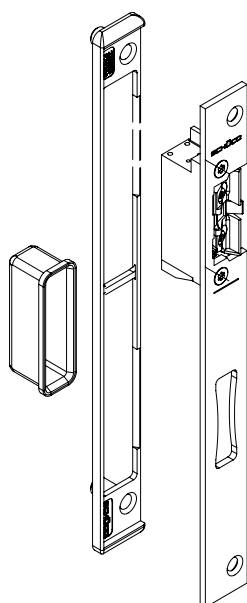

Radientüröffner für Drehtürantriebe Radius strike for side-hung door drives

Ausführung mit:

- Signalprozessor und Stromsparmodus
- Flachstulp 24 mm x 3 mm, Edelstahl
- Dübelplatte
- Riegeltasche
- Befestigungsmaterial
- Diode

Version with:

- Signal processor and power saving mode
- Flat face plate 24 mm x 3 mm, stainless steel
- Anchor plate
- Bolt case
- Fixings
- Diode

Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS		
239 779	239 779	239 780	239 780	4 7 12	1
239 781	239 781	239 781	239 781	4 7 8 10	1

Technische Daten

Nennspannung	8 - 28 V AC/DC
Stromaufnahme	0,2 A (8 - 11 V AC/DC) 0,05 A (12 - 28 V AC/DC)
100 % Einschaltdauer (ED)	8 - 28 V AC/DC

Technical data

Rated voltage	
Current consumption	
100% duty cycle (ED)	