

Rosette
Flache Rosette, 2 mm Ausführung, selbstklebend

Rosette
Flat rosette, 2 mm design, self-adhesive

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
5.5		C0	Alu *Aluminium*	**240 695**	1
5.5		RAL 9005	Alu *Aluminium*	**240 696**	1
5.5		RAL 9010	Alu *Aluminium*	**240 697**	1
5.5		RAL 9016	Alu *Aluminium*	**240 698**	1



Kantriegel
Kantriegel zur Verriegelung der Faltflügel nach oben und unten in den Blendrahmen, Stulp abnehmbar, nicht abschließbar

Gearbox
Gearbox for vertical locking of the folding vent, removable face plate, non-lockable

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
6.2		schwarz *Black*	Stahl *Steel*	**241 627**	1

Kantriegel
Wie zuvor, jedoch abschließbar

Gearbox
As before, but lockable

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
6.2		schwarz *Black*	Stahl *Steel*	**241 628**	1

Handhebel
Zur Verriegelung der Falttür mit Kantriegel 241 627 (241 628)

Lever handle
For locking the folding door with gearbox 241 627 (241 628)

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
6.3		C0	Alu-Druckguss *Aluminium-die cast*	**240 885**	1
6.3		RAL 9005	Alu-Druckguss *Aluminium-die cast*	**240 886**	1
6.3		RAL 9010	Alu-Druckguss *Aluminium-die cast*	**240 887**	1
6.3		RAL 9016	Alu-Druckguss *Aluminium-die cast*	**240 888**	1

Treibstangenverriegelung
Komplett für oben und unten

Shoot bolt lock
Complete for top and bottom

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
6.1		schwarz *Black*	KS	**242 050**	1

Treibstange
Ø 10 mm, Stahl verzinkt, Gewinde durchgängig

Shoot bolt
Ø 10 mm, galvanised steel, continuous thread

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
–		verzinkt *Galvanised*	Stahl *Steel*	**227 882**	3 m



Treibstangenführung
Optional, empfohlen ab 2300 mm Flügelhöhe,
Einsatz oberhalb des Kantriegels

Shoot bolt guide
Optional, recommended from a vent height of 2300 mm,
for use above the gearbox

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
–		–	EPDM	**278 337**	10

Verriegelungsklotz
Für den Standflügel im 90° Stulp

Locking mechanism block
For the secondary vent in the 90° double vent

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
		C-35 (schwarz) *C-35 (black)*	Alu *Aluminium*	**281 865**	2

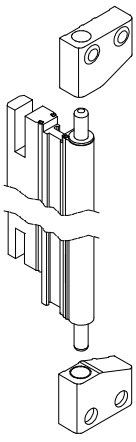

Arretierung
Seilzugsystem, komplett für oben und unten,
einsetzbar bei umlaufendem Blendrahmen.
Befestigungsmaterial gesondert bestellen

Retaining catch
Cable pull system, complete for top and bottom,
can be used with continuous outer frame
Order fixings separately

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
7.1.1		–	INOX	**233 909**	1



Handhebel
Für Seilzug in Schnittpunkt 3

Lever handle
For cable pull in section detail 3

		Farbe *Colour*	Material *Material*	Art.-Nr. *Art. No.*	
7.1.2		C-35 (schwarz) *C-35 (Black)*	Alu *Aluminium*	**233 963**	1