


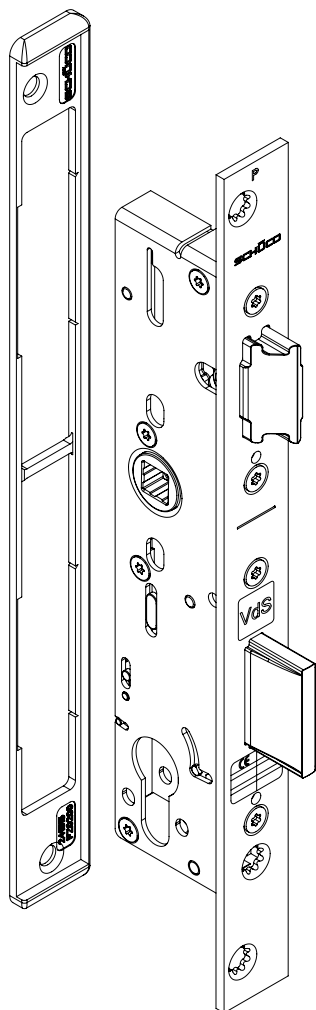

Antipanik Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- 1-tourig
- 9 mm Drückernuss
- Flachstulp, INOX
- Falle und Riegel vernickelt
- Inklusive Unterlegplatte

Optionale Ausführungen:

- Panikfunktion „B“
- Panikfunktion „E“
- Panikfunktion „E“ mit E-Öffner

Zulassung/Hinweise:



Bei 2-flg. Türen ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangflügel möglich!
Beschreibung der Panikfunktionen – siehe „Planungsgrundlagen“.

Gesondert bestellen:

- Schließplatte oder E-Öffner
- Falleneinlaufeile für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Drehmomentschlüssel SW 1,5 (max. 0.5 Nm) Art.-Nr.: 289 963 zum Umlegen der Panikfunktion bei Schlösser mit Panikfunktion B und C

Beschlag innen:

Türdrücker (EN 179)

Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag außen:

Türdrücker (Panikfunktion „B“)


Türgriff (Panikfunktion „E“)

Geprüft nach DIN 18251 Klasse 3

Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Mit Panikfunktion „B“ oder „E“

With panic function „B“ or „E“

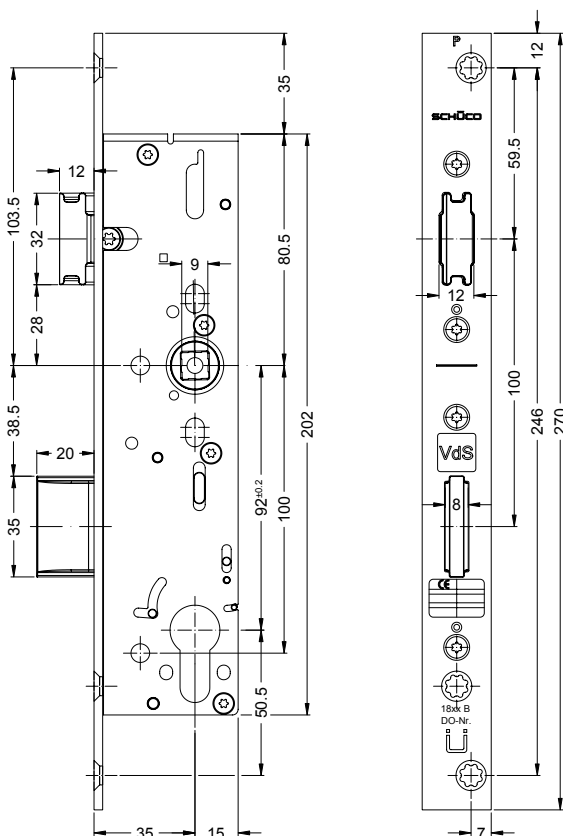

Panic latch and bolt lock

Can be used in Schüco ADS with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-throw
- 9 mm spindle
- Flat face plate, INOX
- Latch and bolt, nickel-plated
- Includes fixing plate

Versions available:

- Panic function „B“
- Panic function „E“
- Panic function „E“ with electric strike

Approval/notes:



For double-leaf doors, only a partial panic function is possible on the access leaf.
For a description of the panic functions, see „Design guidelines“.

Order separately:

- Strike plate or electric strike
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Fixings, Art.-Nr. 225 010
- Torque wrench A/F 1.5 (max. 0.5 Nm) Art.-Nr.: 289 963 for changing the panic function on locks with panic functions B and C.

Internal fittings:

Door handle (EN 179)

Push bar or touch bar (EN 1125)

External fittings:

Door handle (Panikfunktion „B“)

Door pull (Panikfunktion „E“)

Tested in accordance with DIN 18251 class 3

Corrosion resistance in accordance with
DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	B	241 966	241 965	241 965	241 966	①	1
35,0	E	241 968	241 967	241 967	241 968	-	1

- ① Fluchrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“! Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see „Design guidelines“.

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	240 526		240 526		-	1

Radiantüröffner Radius strike	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS For Schüco ADS	-	-	240 527	240 528	②	1

- ② Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“! For technical data, see „Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks“.