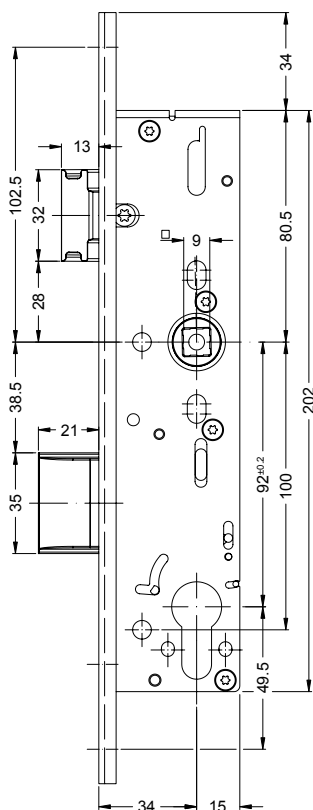


Mit Panikfunktion „B“, „D“ oder „E“
With panic function „B“, „D“ or „E“

Dornmaß Back set mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	B	241 977		241 977		①	1
34,0	D	241 979		241 979		①	1
34,0	E	241 981		241 981		-	1
34,0	E	241 983		241 983		②	1

① Fluchrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“!

Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.

② Mit gesicherter Fallenfeststellung Funktionsbeschreibung – siehe „Planungsgrundlagen“

With secured latch bolt stop For a description of the operation see “Design guidelines”.

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	240 532		240 532			1

Radientüröffner Radius strike	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS HD For Schüco ADS HD	-	-	240 529	240 530	③	1

③ Nur Panikfunktion „E“. Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

Only panic function “E”. For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.