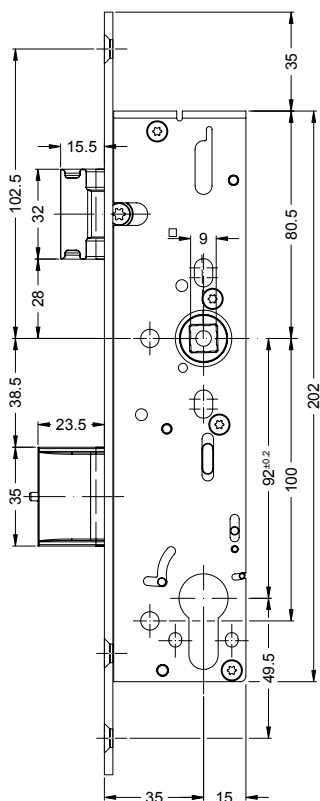


Mit Panikfunktion „B“ oder „E“ With panic function „B“ or „E“

Dornmaß <i>Backset</i>	Panik- funktion <i>Panic function</i>	Nach innen <i>Inward</i>		Nach außen <i>Outward</i>		Hinweis <i>Note</i>	
mm		LS	RS	LS	RS		
35,0	B	-	-	241 985		①	1
35,0	E	-	-	241 987		-	1

- 1** Fluchtrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“! *Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.*

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung With panic function „E“ and latch bolt stop

Dornmaß Backset	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	E	-	-	241 989		2	1

- 2** Funktionsbeschreibung der gesicherten Fallenfeststellung – siehe „Planungsgrundlagen“. *For a description of the operation of the secured latch bolt stop, see “Design guidelines”.*

Treibriegelschloss Shoot bolt lock

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Treibriegelschloss Shoot bolt lock	-	-	241 990		3	1
Treibriegelschloss mit Radienröffner Shoot bolt lock with radius strike	-	-	241 997	241 998		

- 3** Mit ausbaubarer Sperrfunktion. Ermöglicht eine Kombination mit Umlenkschloss nur für Notausgänge (EN 179) mit Türdrücker auf 1500 mm über OKFF. *With extendible locking function. Allows combination with shoot bolt gearbox, only for emergency exit doors (EN 179) with door handle at 1500 mm above OKFF.*
- 4** Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“! *For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.*