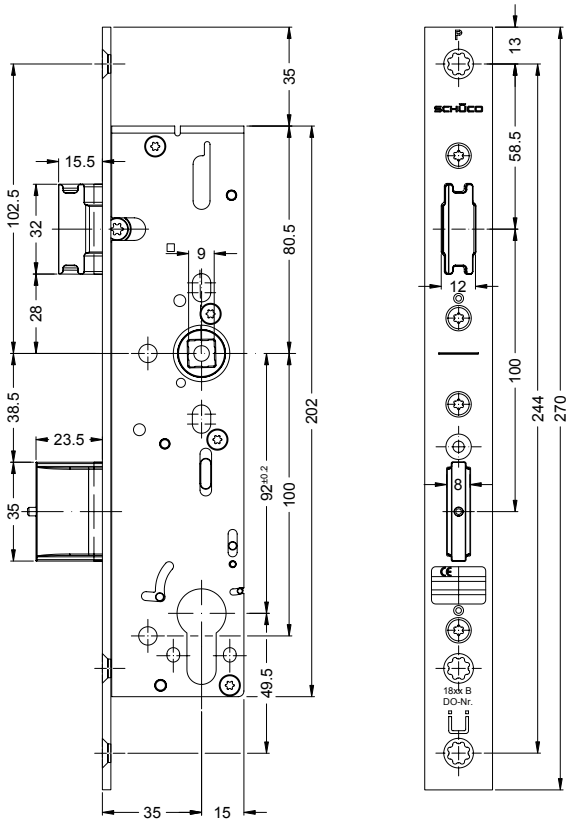

Mit Panikfunktion „B“ oder „E“
With panic function “B” or “E”

Dornmaß *Backset* mm	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	**B**	-	-	**241 985**		❶	1
35,0	**E**	-	-	**241 987**		-	1

❶ Fluchtrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“!

Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung
With panic function “E” and latch bolt stop

Dornmaß *Backset* mm	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	**E**	-	-	**241 989**		❷	1

❷ Funktionsbeschreibung der gesicherten Fallenfeststellung – siehe „Planungsgrundlagen“.

For a description of the operation of the secured latch bolt stop, see “Design guidelines”.

Treibriegelschloss ***Shoot bolt lock***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Treibriegelschloss *Shoot bolt lock*	-	-	241 990		❸	1
Treibriegelschloss mit Radientüröffner *Shoot bolt lock with radius strike*	-	-	241 997	241 998	❹	1

❸ Mit ausbaubarer Sperrfunktion. Ermöglicht eine Kombination mit Umlenkschloss nur für Notausgänge (EN 179) mit Türdrücker auf 1500 mm über OKFF.

With extendible locking function. Allows combination with shoot bolt gearbox, only for emergency exit doors (EN 179) with door handle at 1500 mm above OKFF.

❹ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.