


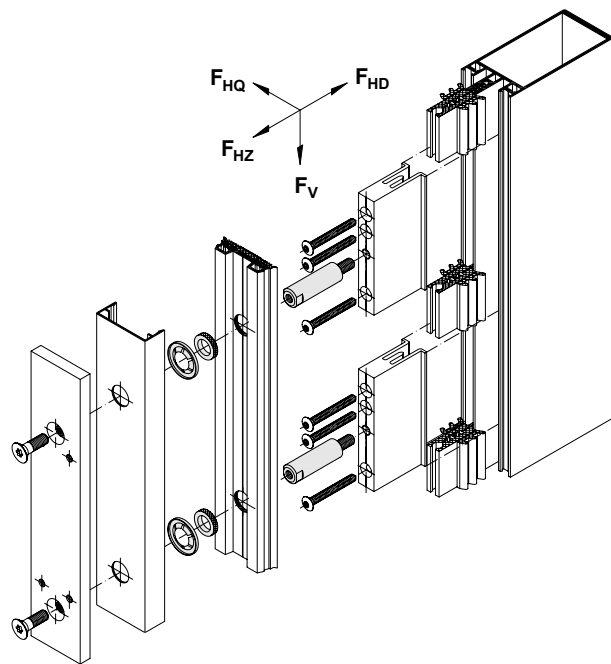

Befestigungseinheit Fixing unit

		Art.-Nr. Art.-Nr.	
	mm		
FWS 50	≤ 44	288 760	10
FWS 50.HI			
FWS 50.SI	≥ 46	288 761	10

Inklusive Befestigungsmaterial, INOX A2
Includes fixings, INOX A2

Maximale Belastung pro Einheit
Maximum load per unit

$F_V \leq 4,0 \text{ kN}$ Eigenlast • Dead load

$F_{HZ} \leq 4,2 \text{ kN}$ Zuglast • Tension

$F_{HD} \leq 4,2 \text{ kN}$ Drucklast • Compression

$F_{HQ} \leq 1,0 \text{ kN}$ Querkraft • Lateral force

Hinweis:
Beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im
Fertigungskatalog, Kompendium Sonderpunkte

Note:
Note the additional information in the
Special points chapter in the fabrication manual

Schwertanbinder Bracket attachment

Art.-Nr. Art.-Nr.	Material Material	Oberfläche Surface finish	
268 172	Alu Aluminium	roh mill finish	2

Inklusive Befestigungsmaterial, INOX A4
Includes fixings, INOX A4

Inklusive 2 EPDM-Streifen als Kantenschutz
beim Einsetzen der Verglasung.

Includes 2 EPDM strips for protecting the edges
when inserting the glazing.

Max. Lastangaben und weitere Hinweise,
siehe Fertigungsunterlagen!

For maximum loads and further notes,
see the fabrication documentation.

