


Grundbeschlag komplett • Complete basic fittings



- 0.6.1 Grundbeschlag Stulp D/D 130 kg + Kammergetriebe 23 mm (43 mm)
 (0.6.2) Basic fittings, double-vent D/D, 130 kg + cavity-fitted gearbox 23 mm (43 mm)
- 0.6.6 Grundbeschlag D-Schere, 160 kg + Kammergetriebe 23 mm (43 mm)
 (0.6.7) Basic fittings, D stay, 160 kg + cavity-fitted gearbox 23 mm (43 mm)

Features
Merkmale

Turn/tilt, KvD
Drehklipp, KvD

Side-/bottom-hung
Dreh, Kipp

Double-vent
Stulp

Dr-thr. Locking
Gegenläufig


Easy-access
Barrierefrei

Shaped windows
Schräglügel

Composite vents
Verbundlügel


Dummy vent
Blindlügel

Accessories
Zubehör

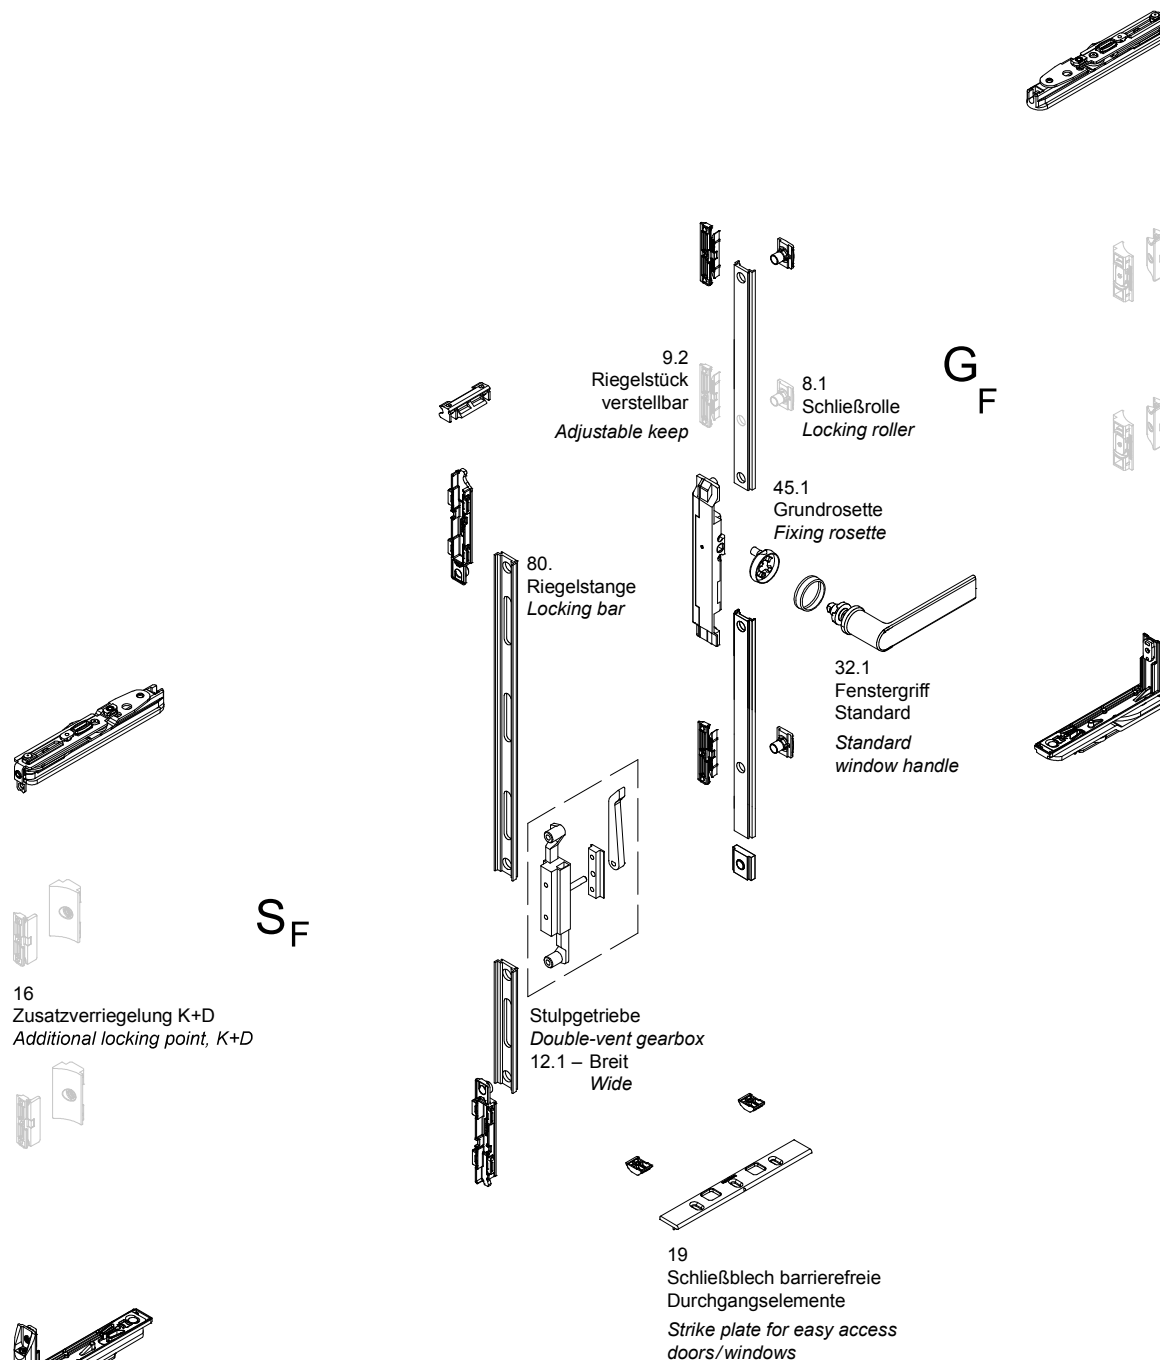

Gehflügel gibt die Öffnungsrichtung LS/RS vor.
 Access vent determines the opening direction LH/RH.

Bestellangaben Grundbeschlag komplett • Ordering details for complete basic fittings

BASIC						1		2			
		Nr. No.	LS	RS	VE						
130 kg		0.6.1	275 227	275 228	1	1	1		Features Merkmale		
		0.6.2	275 229	275 230	1			Turn/tilt, KvD Drehkipp, KvD			
160 kg		0.6.6	275 327	275 328	1			1	1		Side-/bottom-hung Dreh, Kipp
		0.6.7	275 329	275 330	1					Double-vent Stulp	
		8.1	243 048		50	–	1			Accessories Zubehör	
		9.2	275 098		50	–	1				
		16	243 210		25	–	4				
		19	243 248		5	1	1				
Stulp breit Wide double-vent		12.1	243 119	243 120	1	1	1				
Immer gesondert bestellen • Always order separately											
		80.	Siehe Kompendium Zubehör. See Accessories chapter.								
		32.									
		45.									
		Stulpdichtungen siehe Bestellkataloge 1-0, 1-2B und 1-2C. For double-vent gaskets, see order manuals 1-0, 1-2B and 1-2C.									

Immer gesondert bestellen • Always order separately

80.	Siehe Kompendium Zubehör. See Accessories chapter.
32.	
45.	



Stulpdichtungen siehe Bestellkataloge 1-0, 1-2B und 1-2C.
For double-vent gaskets, see order manuals 1-0, 1-2B and 1-2C.