


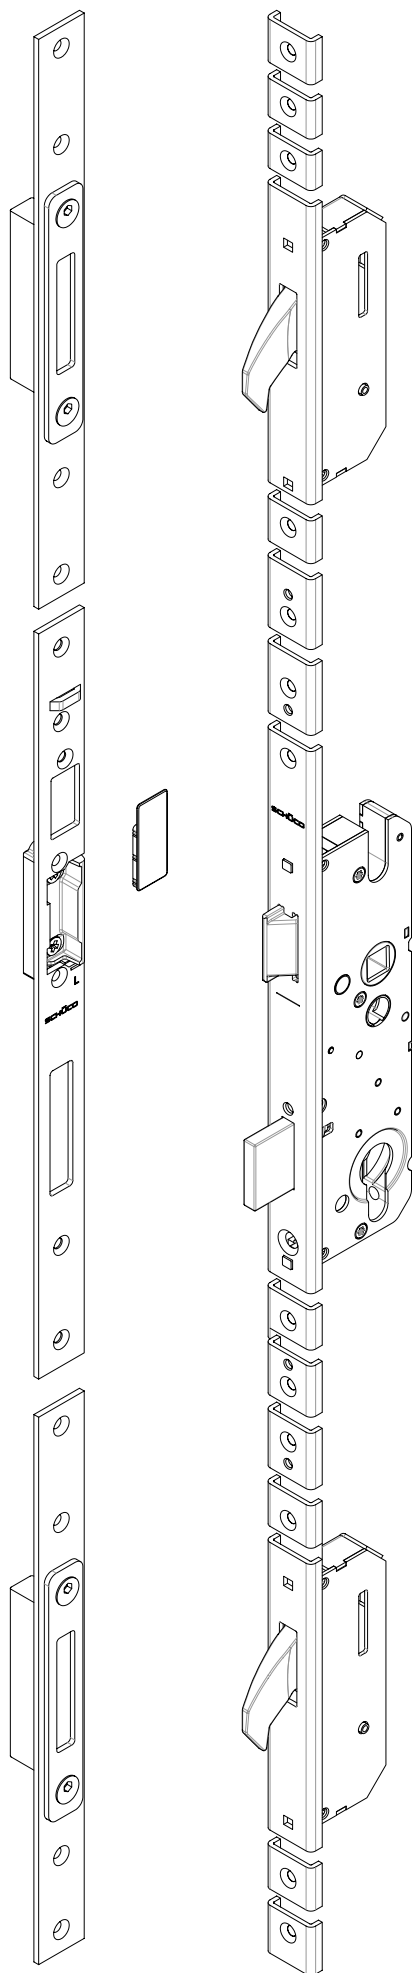

Schwenkhaken-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Schließplatten in VE enthalten
- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, RAL 9007 lackiert
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 2 Stück Schwenkhaken
- Fallen und Riegel verzinkt, Schwenkhaken Stahl

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 081
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen, bauseits
- Profilzylinder und Rosette
- Tagesfalle (optional)

Beschlag innen: Türdrücker

Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-3 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 4

Claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Strike plates included in packing unit
- Latch retention, double-turn
- Handle height 1050 mm above OKFF
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, coated in RAL 9007
- Latch and bolt (main lock)
- 2 x claw bolts
- Latch and bolt galvanised, steel claw bolt

Order separately:

- Fixings Art. No. 205 081
- Latch striker for outward-opening doors, supplied by customer
- Profile cylinder and rosette
- Daytime latch (optional)

Internal fitting: Door handle

External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-3 class 3
Corrosion resistance in accordance with
DIN EN 1670 class 4

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
35,0	-	-	279 165	279 166	279 165	279 166	① ② ③	1

① Nur einsetzbar in Schüco ADS HD!

② Schließplatten in VE enthalten
Stulpausführung von Schloss und
Schließplatten – RAL 9007 lackiert

③ Einsatz E-Öffner nicht möglich!

Can only be used in Schüco ADS HD.

Strike plates included in packing unit
Face plate design of lock and strike plates –
coated in RAL 9007

Electric strike cannot be used.

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Tagesfalle Daytime latch	240 767	240 768	240 767	240 768	④	1

④ Für zeitweise Freischaltung der
Tür / Tagesfunktion

For periodic activation of the
door / daytime function