
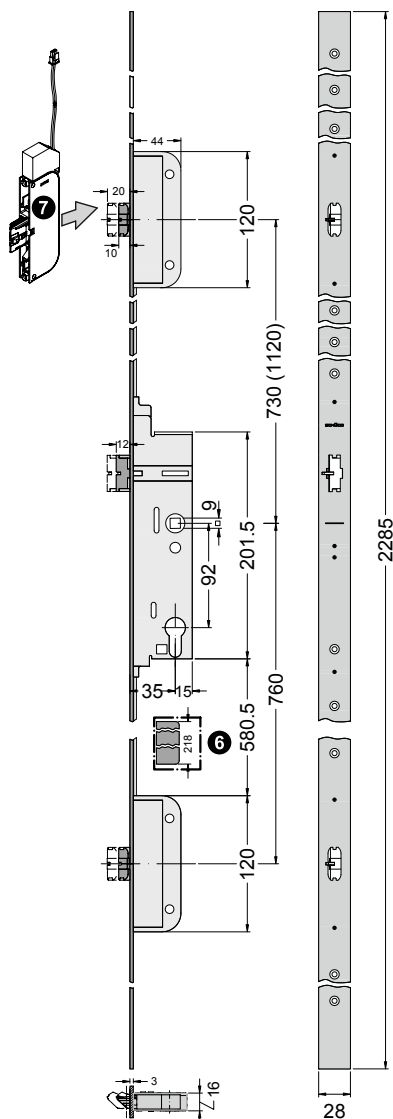


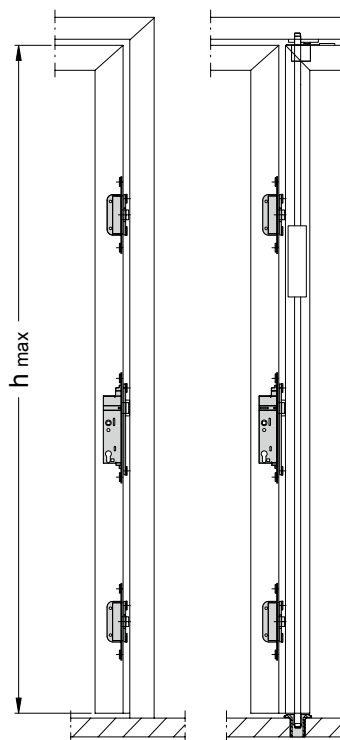

3 Riegel-Fallenschloss „InterLock“ mit Antipanikfunktion

- Eintourig
- Mit Wechsel (bei Panikfunktion E)
- Flach-Stulp 28 x 3 mm, 1-teilig, Edelstahl
- 3 Fallenriegel, selbstverriegelnd, gegendruck-gesichert und vernickelt
- Inklusive Schließplatten
- Riegelschaltkontakt einsetzbar
- DIN 18251 Klasse 3

Funktionsbeschreibung:

Beim Zuziehen der Tür wird die Mehrfachverriegelung automatisch ausgelöst. Die „verriegelte“ Tür kann von innen über den Türdrücker und von außen mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden. In der Ausführung mit E-Öffnerfunktion fahren die Fallenriegel motorisch zurück, so kann das Schloss ideal mit Zutrittskontrolle, Drehtürantrieb und im Bereich barrierefreies Bauen eingesetzt werden.

Gesondert bestellen:

- Kabelübergang für Ausführung mit A-Öffner
- A-Öffner, Falleneinbauteil
- Befestigungsschrauben 205 496

3-point latch-and-bolt lock “InterLock” with panic function

- Single throw
- With latch retention (for panic function E)
- Flat face plate 28 x 3 mm, 1-part, stainless steel
- 3 latch bolts, self-locking, secured against counterpressure and nickel-plated
- Includes strike plates
- Lock contact switch can be used
- DIN 18251 class 3

Description of operation:

Multi-point locking is automatically triggered when the door is closed. The “locked” door can be re-opened from within using the door handle or from outside using the key. With electric strike operation, the electrically operated latch bolt locks reverse, making the lock ideal for use with access control, a side-hung door drive and for easy access construction.

Order the following separately:

- Cable link connector for design with A-opener
- A-opener, latch striker
- Fixing screws 205 496

Panikfunktion Panic function		B	E	B	E
EN 179		●	●	●	●
EN 1125		●	●	●	●
Selbstverriegelnd Self-locking		●	●	●	●
Mit E-Öffner With electric strike		○	○	○	○
Motorische Funktion Electric operation		6	6	6	6
Mit Überwachung With monitoring		○	○	○	○
Widerstandsklasse Security class		○	RC 2 (WK2)	○	○
	Hinweis Note	7	7	5 7	5 7
Dornmaß Backset	Gangflügel Access leaf	35	35	35	35
Innen öffnend Inward-opening	DIN LS	-	-	-	-
	DIN RS	-	-	-	-
Außen öffnend Outward-opening	DIN LS	279 659	279 669	279 660	279 676
	DIN RS				
		1	1	1	1
Schließplatte Strike plate		-	-	-	-

Einsetzbar in: • Can be used in:

Brand- und Rauchschutztüren Fire and smoke doors	h _{max} = Max. Flügelhöhe [mm] Max. leaf height [mm]	
	≤ 2500	≤ 3000
Schüco ADS 65.NI FR 30	●	○
Schüco ADS 80 FR 30	●	●
Schüco ADS 80 FR 60	●	○
Schüco Firestop T90	○	○
Schüco ADS 65.NI SP	●	●

5 Über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

6 A-Öffner, nachrüstbar
A opener, can be retrofitted

7 Fallenriegelüberwachung, nachrüstbar
Latch bolt monitoring, can be retrofitted

Weitere Informationen siehe nächste Seite!
For more information, see the next page.